

DAMMANN[®]



**Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik**

DAMMANN Unimog Aufbau KS Solesprüher



Grundausstattung

Ausführung	Fassvolumen l	Arbeitsbreite m	Pumpenleistung
KS2003	2000	3	250 l/min
KS3003	3000	3	250 l/min
KS4003	4000	3	250 l/min
KS5003	5000	3	250 l/min

Sprühbreite 3 m erweiterbar bis 15 m im Kommunalen Bereich, auf Autobahnen und Landstr. bis 12 m.

- » Grundrahmen für Aufbau auf Ladefläche oder Kugeln des Unimogs mit Technikraum zur geschützten Unterbringung der Komponenten
- » Ausbringungsmenge wird über einen Computer vollautomatisch gesteuert und überwacht
- » Sprühbalken und Fluidtechnik für Aufbau auf Unimog
- » GfK Sicherheitstank mit Schwallwänden
- » 6-Zylinder Kolbenmembranpumpe mit hydr. Antrieb vom Fahrzeug min. 40 l/min
- » Saugarmatur mit Außenanschluss
- » Fremdbefüllanschluss mit Kupplung
- » Tiefliegender Ablasshahn mit Kupplung
- » Regelarmatur
- » Sprühbalken hinten am Fahrzeug mit 1" Edelstahldüsenleitung und hochklappbar für Anhängerbetrieb
- » Spritzschutz vor Spritzbalken
- » Düsenträger mit Düsensatz
- » Düsenträgerschaltung elektro-pneumatisch mit Tropfstopp
- » Elektropneumatische Druckfilterspülung
- » Positionsleuchten auf Spritzbalken links und rechts weiß/rot
- » Rundumkennleuchte am Heck
- » Grenzwertgebersignal
- » Mechanische Füllstandanzeige




Zusatzausstattungen

Der Dammann Solesprüher lässt sich durch zusätzliche Ausstattungen beliebig erweitern.

Arbeitsbreiten Erweiterung

Durch spezielle Düsen lässt sich die Arbeitsbreite bis auf 15 m erweitern. Diese Erweiterungen lassen sich auch asymmetrisch schalten, dieses ist ideal um in der Vorbeifahrt auch Bushaltestellen, Einfahrten oder Abbiegespuren mit zu behandeln.

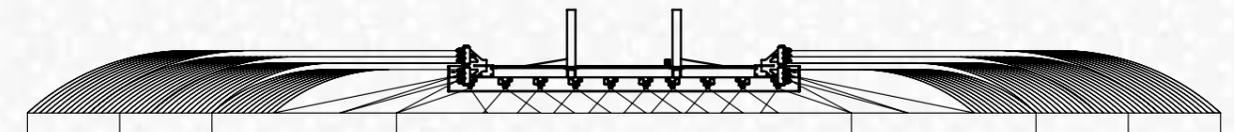

Reinigungs- und Gießeinrichtungen

Der Dammann Solesprüher lässt sich mit verschiedenen Reinigung oder Gießeinrichtungen ausstatten und bildet so auch ein Gerät für die Nutzung außerhalb der Eiszeit. Dammann bietet eine Waschbürste, ein Spritzrohr und einen Hochdruckreiniger an, für andere Einrichtungen werden die Vorrüstungen angeboten, z.B. Druckabgang oder Anschlüsse für Gießeinrichtungen.



Computer Steuerungen und Datenaufzeichnung

Verschiedenste Steuerungs-Systeme sind für den Solesprüher erhältlich, er lässt sich auch ohne weitere an ein Datenerfassungssystem einbinden.

Über ISOBUS-Technologie lassen sich die Düsen automatisch schalten, nach GPS-Daten, Geschwindigkeit, und Aufwandsmenge. Diese Daten können auch aufgezeichnet oder an ein Flotten-Management-System gesendet werden.





- ➔ **Hochpräzise**
- ➔ **Verlustarm**
- ➔ **Umweltfreundlich**
- ➔ **Variabel**
- ➔ **Intelligente Elektronik**
- ➔ **Einfache Bedienung**
- ➔ **1.000 bis 20.000 Liter**
- ➔ **3 bis 15 Meter**

NH092021

HERBERT DAMMANN GmbH
Dorfstr. 17
D-21614 Buxtehude-Hedendorf
Telefon: +49 4163 8163-0
www.dammann-technik.de
info@dammann-technik.de

DAMMANN®



**Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik**